


Pilkington Pyrostop[®] 30-10

für den Innenbereich
für die Anforderungen der F 30-Klasse (feuerhemmend)

Verbund-Sicherheitsglas
aus Pilkington Optifloat[™]
mit zwischenliegenden
Brandschutzschichten

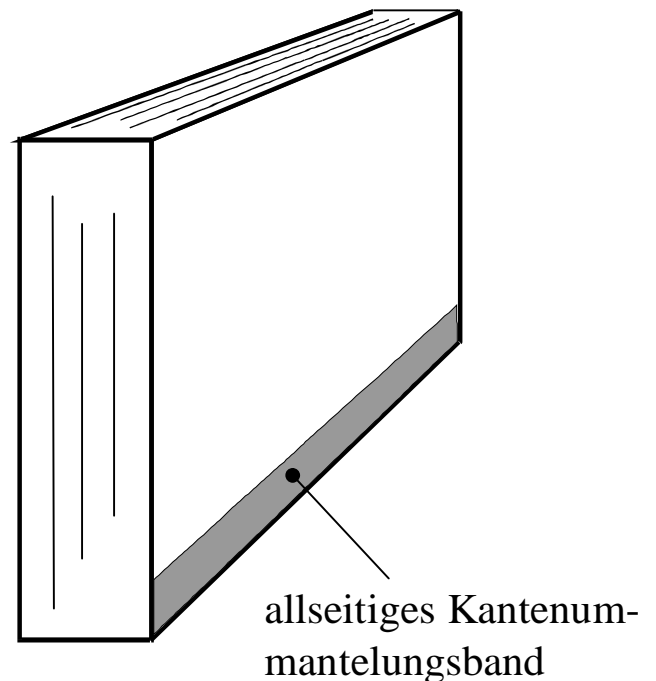

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Elementdicke | ca. 15 mm (+/-1 mm) |
| Gewicht | ca. 35 kg/m ² |
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 86 % |
| Schalldämmwert R _w | ca. 38 dB |
| U _g - Wert | ca. 5,1 W/m ² K |

max. geprüfte Abmessung ist von der
nationalen Zulassung abhängig



PILKINGTON

PS30-10/BMA/Sigmar/Körbel/Seibt/Wilms