

GEZE ZUBEHÖR FÜR TÜRSCHLIESSER

Rauchschalterzentrale GEZE RSZ6

Rauchschalterzentrale RSZ6
Zulassung Nr. Z-6.5-1755

mit Alarmschwellennachführung und Verschmutzungsanzeige

Abmessungen, siehe Fig. 12-1
Anschlussplan, siehe Fig. 12-2

Die Rauchschalterzentrale GEZE RSZ6 mit integriertem Netzteil zur 24 V DC Stromversorgung, dient zur Früherkennung von Feuer und Rauch sowie zur Steuerung von Feststellanlagen für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse.

Die RSZ6 kann sowohl für Türschließer mit Feststellvorrichtungen als auch für Haftmagnete verwendet werden. Der Anschluss von zusätzlichen Rauchschaltern ist möglich.

Spannungszuführung 230 V AC,
UP (Unterputz)

Montage

Montagebereich RSZ6/RSZ5,
siehe Fig. 13-2

Die Rauchschalterzentrale darf nur über der Türöffnung an der senkrechten Wand montiert werden.

Anschlussplan


RSZ6 mit Rauchschalter ORS142,
siehe Fig. 12-3

Elektrische Daten

- Rauchererkennung – optisches Streulichtprinzip
- Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz, 6.3 W
- Gesamtanschlusswert für Türschließer /Haftmagnet max. 200 mA
- Umgebungstemperatur 0° bis +50° C
- Kurzschlussfest
- Schutzart IP20

Rauchschalterzentrale GEZE RSZ6

| Ausführung | Id.Nr. |
|---------------|--------|
| silberfarbig | 099851 |
| dunkelbronze | 099857 |
| weiß RAL 9016 | 099858 |
| RAL-Farbe | 099859 |

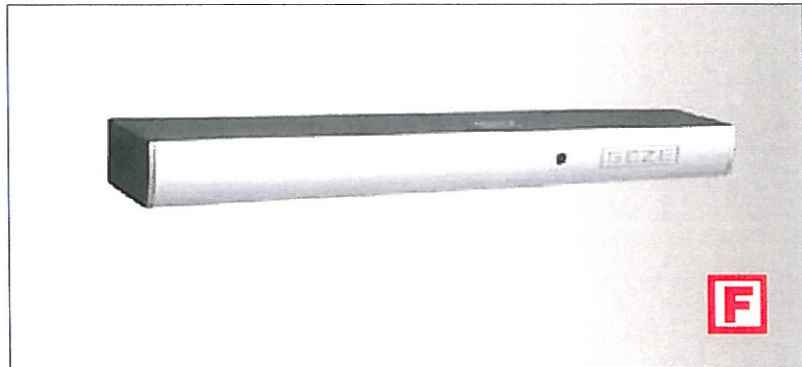

Rauchschalterzentrale RSZ 6

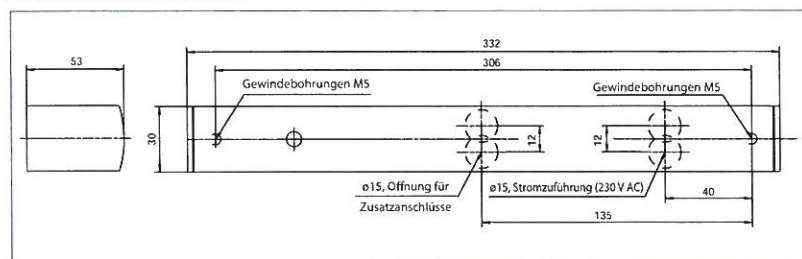


Fig. 12-1

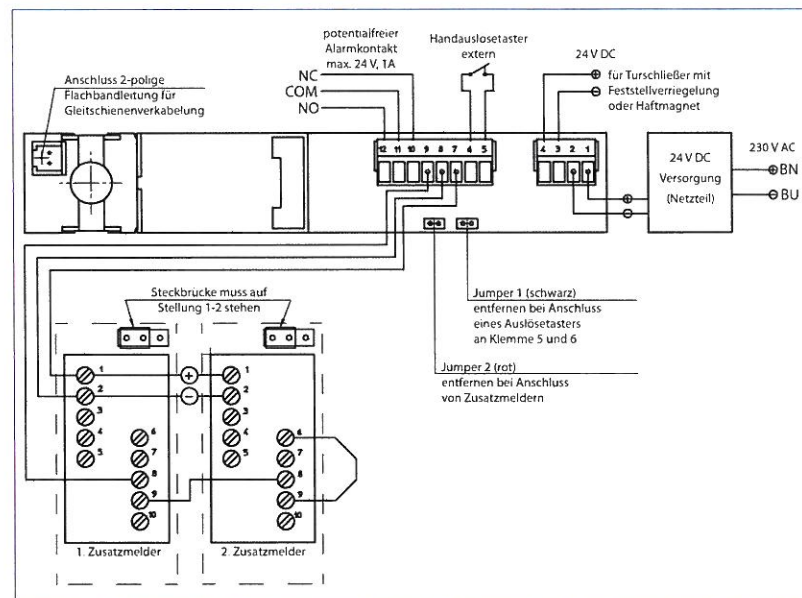


Fig. 12-2

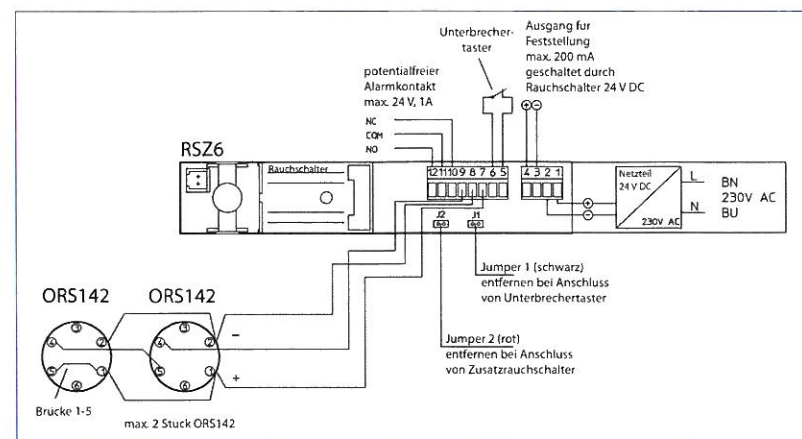


Fig. 12-3