
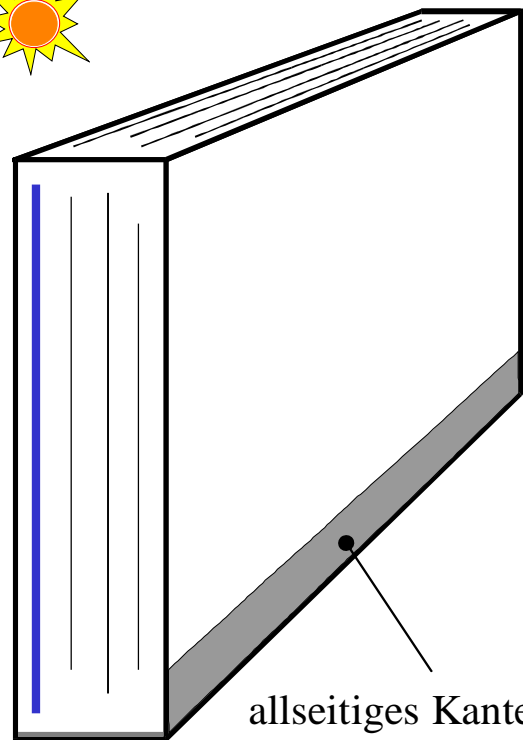


Pilkington Pyrostop[®] 30-20

für den Außen-/Innenbereich
für die Anforderungen der F 30-Klasse (feuerhemmend)

Verbund-Sicherheitsglas
aus Pilkington Optifloat[™]
mit zwischenliegenden
Brandschutzschichten
und zähelastischer
Sicherheitsfolie



allseitiges Kantenum-
mantelungsband

Einbaurichtung beachten!

Elementdicke

ca. 18 mm (+/- 1 mm)

Gewicht

ca. 42 kg/m²

Lichtdurchlässigkeit

ca. 85 %

Schalldämmwert R_w

ca. 38 dB

U_g - Wert

ca. 5,0 W/m²K

max. geprüfte Abmessung ist von der
nationalen Zulassung abhängig



PILKINGTON

PS 30-20.ppt/BMA/Sigmar/Körbel/Seibt/Wilms